

**KAESER**  
KOMPRESSOREN

**Mobiele bouwcompressoren**

met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL 

**MOBILAIR M 20** capaciteit 2,0 m<sup>3</sup>/min



# MOBILAIR M 20 – transportabele schroefcompressor met SIGMA PROFIEL<sup>®</sup>



## Stil en compact

De M 20 is een krachtige, compacte bouwcompressor. Hij voedt moeiteloos een zware persluchthamer, werkt stil en bespaart brandstof:

- compressorblok met SIGMA PROFIEL voor meer perslucht met minder energie
- efficiënte 1:1 aandrijving – optimale krachtoverbrenging, laag toerental, langere levensduur
- moderne, watergekoelde driebcilinder Kubota motor



## Onderhoudsvriendelijke lichtgewicht

Een groot vermogen betekent niet automatisch een hoog gewicht. De M 20 heeft veel power en is toch een lichtgewicht compressor:

- moderne, geluiddempende stalen beschermkap; duurzaam tegen corrosie beschermd door een hoogwaardige zinkvoorbehandeling en kunststof coating
- optimaal toegankelijk en servicevriendelijk
- compact, geminimaliseerd bedrijfsgewicht van minder dan 450 kg – absoluut handelbaar!



## Automatische antivriesregeling – condensaatarme perslucht

De speciaal voor bouwcompressoren ontwikkelde, gepatenteerde antivriesregeling stemt de bedrijfstemperatuur automatisch af op de heersende buitentemperatuur. Uw voordelen:


- beveiliging tegen vastvriezen van persluchthamers
- langere levensduur van persluchtgereedschappen



## Alles in één blik – met zekerheid

Hoe gebruikersvriendelijk de M 20 is blijkt het duidelijkst op het bedieningspaneel. Eén blik verschaft alle benodigde informatie en met de rode draaischakelaar hebt u alles in de hand:

- slechts één schakelaar, eenvoudiger bediening bestaat niet
- informatie via goed begrijpelijke pictogrammen

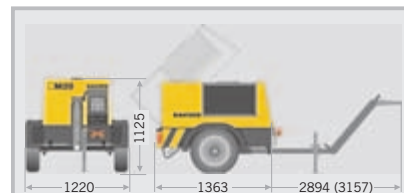

type	compressor		driebcilinder dieselmotor					installatie				
	capaciteit m <sup>3</sup> /min	bedrijfs- overdruk bar	fabrikaat	type	nominaal vermogen kW	toerental bij vollast tpm	toerental bij nullast tpm	brand- stoftank l	bedrijfs- gewicht kg	geluidsver- mogenniveau dB(A)*	geluids- druk-niveau dB(A)**	perslucht- uittrede
M 20	2,0	7	Kubota	D 722	14	3600	2400	30	440	≤ 99	69	2 x G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>

\*) conform richtlijn EG 2000/14/EG, gegarandeerd geluidsvermogen-niveau – \*\*) conform ISO 3744, (r = 10m)